


Ideal para marcar com elegância as transições entre peças e entre materiais. Indicado também finalizações e paginação de pisos.

Aço Inoxidável 304
Microtexturizado*
PP1 12030



***Acabamento
indicado para
pisos**

Aço Inoxidável 304
Polido
PP1 12010



Aço Inoxidável 304
Preto
PP1 12017



Aço Inoxidável 304
Ouro
PP1 12013



Aço Inoxidável 304
Ouro Matte
PP1 12003



Cobre Eletrolítico*
Escovado + verniz
PP1 12014




Aço Inoxidável 304
Bronze
PP1 12011



* somente para interiores

*as cores aqui mostradas são ilustrativas e podem não corresponder exatamente à tonalidade percebida por cada observador.

Peso Unitário: 140 g
Embalagem: 05 peças

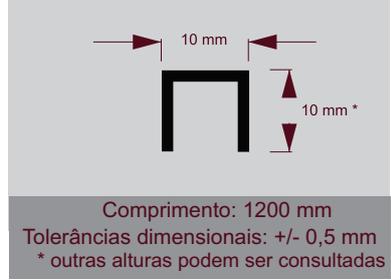

USO | APLICAÇÕES

Interiores | Exteriores | Pisos* | Paredes | Transições | Finalizações
Pisos e paredes em geral, cozinhas, banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, saunas, etc.

* Recomenda-se exclusivamente o acabamento microtexturizado para aplicação em pisos.

INSTALAÇÃO



- 1 - Instale o revestimento normalmente usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos Argamassa de assentamento e rejunte simultâneo Mozaikola.
- 2 - A película protetora que envolve o produto deve ser retirada antes do assentamento.
- 3 - Antes de instalar preencha o interior do filete com argamassa colante. Com a argamassa de instalação do revestimento ainda úmida, pressione parte plana do filete contra a argamassa até nivelar o filete. Se necessário prenda o filete no revestimento com fita adesiva até a cura da argamassa.
- 4 - Rejunte com Mozaikola e limpe o filete com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento **somente** espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.
5. Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).
6. Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.
7. Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

RECLAMAÇÕES:

- 1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- 2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- 3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

Aplicações



Legenda:

Piso/Parede

Revestimento

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

PARA LIMPEZA DOS FILETES COBRE NÃO UTILIZE SOLVENTES (ÁLCOOL, THINNER, ACETONA OU OUTROS) .

- 1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
- 2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;
- 3 - No caso de filetes de cobre aplique semanalmente um fina camada de cera pastosa incolor - com preferência para as formulações que contenham cera de carnaúba e/ou cera de abelha.

Maiores informações em: www.mozaik.com.br