


Indicado para marcar com elegância as transições entre peças e entre materiais. Indicado também finalizações e paginação de pisos.



Comprimento: 1200 mm  
Tolerâncias dimensionais: +/- 0,5 mm  
\* outras alturas podem ser consultadas

Aço Inoxidável 430  
Microtexturizado\*  
**PP3 12030**



\*Acabamento  
indicado para  
pisos

Aço Inoxidável 430  
Polido  
**PP3 12010**



Aço Inoxidável 430  
Escovado  
**PP3 12020**



Peso Unitário: 255 g  
Embalagem: 05 peças

## USO | APLICAÇÕES

Interiores | Pisos\* | Paredes | Transições | Finalizações

Pisos e paredes em geral, cozinhas, banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, saunas, etc.

\* Recomenda-se exclusivamente o acabamento microtexturizado para aplicação em pisos.

## INSTALAÇÃO


- 1 - Instale o revestimento normalmente usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos Argamassa de assentamento e rejunte simultâneo Mozaikola.
- 2 - A película protetora que envolve o produto deve ser retirada antes do assentamento.
- 3 - Antes de instalar preencha o interior do filete com argamassa colante. Com a argamassa de instalação do revestimento ainda úmida, pressione parte plana do filete contra a argamassa até nivelar o filete. Se necessário prenda o filete no revestimento com fita adesiva até a cura da argamassa. Para finalização de faixas de revestimento, preencha o interior do filete com argamassa para garantir a aderência.
- 4 - Rejunte com Mozaikola e limpe o filete com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento **somente** espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.
5. Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).
6. Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.
7. Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

### RECLAMAÇÕES:


- 1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- 2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- 3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

**LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.**

### Aplicações



Transições




Finalizações

Legenda:



Piso/Parede

Revestimento

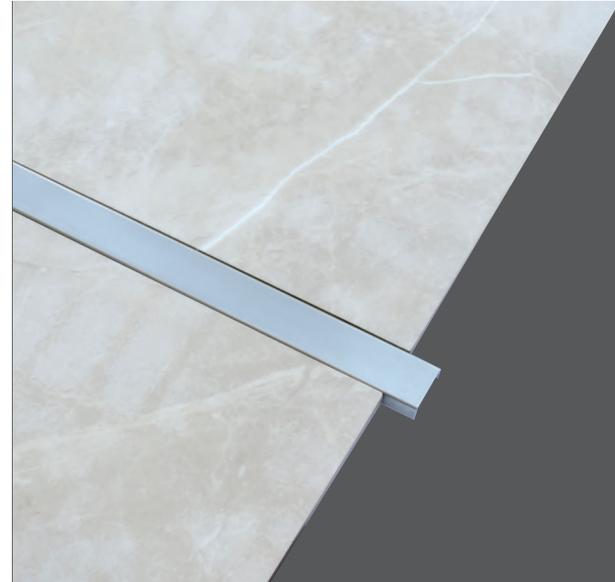

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;

2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;

Maiores informações em: [www.mozaik.com.br](http://www.mozaik.com.br)