

# Manual de Instalação

## Grelhas Brasilis 1,2 x 9,5 x 100 cm


**Capacidade de Vazão e Dimensionamento:**  
Considera-se neste Manual que o dimensionamento da vazão seja feito por técnico capacitado e de acordo com a Norma NBR 10844.

MOZAIK®

PRODUZIDO NO  
BRASIL


### Canaleta de Alvenaria

- Utilize moldes adequados para construir em concreto ou alvenaria uma calha conforme as medidas aproximadas mostradas na figura ao lado.
- Instale o revestimento deixando-o cerca de 2 mm acima do nível da tampa da calha para melhor escoamento.

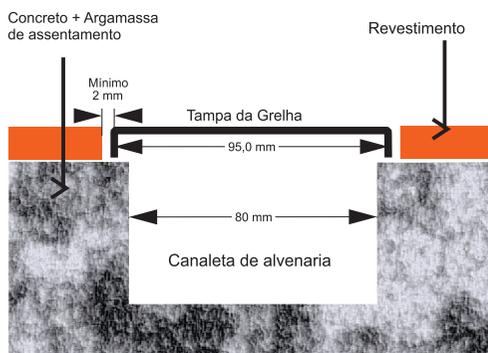


### Canaleta Plástica DN 100

- Utilize canaletas ou calhas para drenagem pluvial com diâmetro de 100 mm. Siga as instruções do fabricante e acople as grelhas Mozaik.

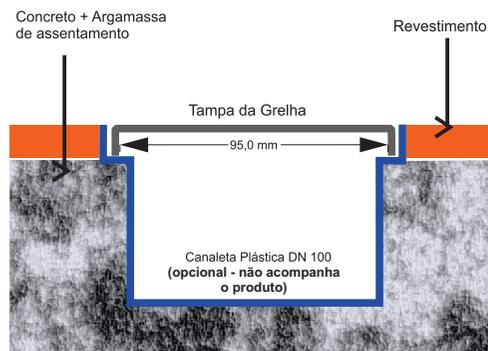


### Canaleta de Alvenaria e perfil de acabamento

- Use uma bucha plástica, para prender o perfil de aço inox na alvenaria. Utilize argamassa de assentamento para preencher a aba superior do perfil de acabamento.

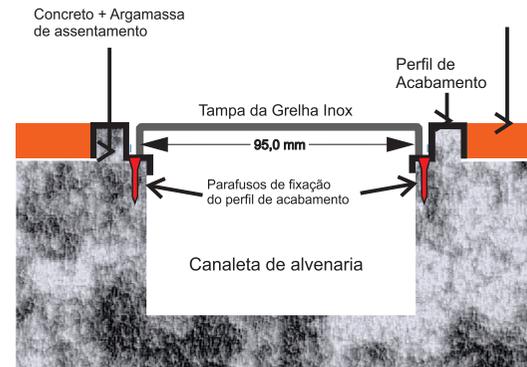


### Canaleta Plástica e Perfil de Acabamento

- Instale as canaletas de acordo com as instruções do fabricante e prenda os perfis de acabamento utilizando parafusos de aço inox.

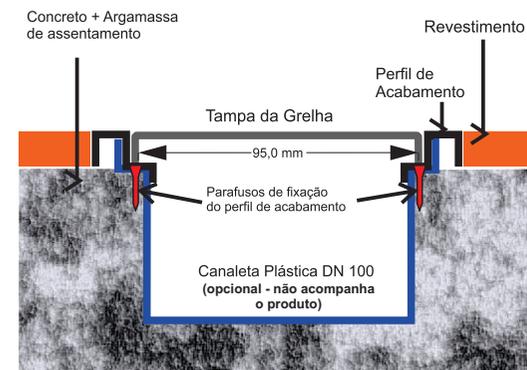

### Grelha Oculta (ideal para bordas de piscinas)

- Recorte do próprio piso ou do revestimento de sua preferência um quadrado com cerca de 92,5 x 1000 mm e cole-o sobre a tampa de inox gabaritada (aletas), usando selante de poliuretano. Mantenha um espaço mínimo de 3 mm entre a tampa e o piso.

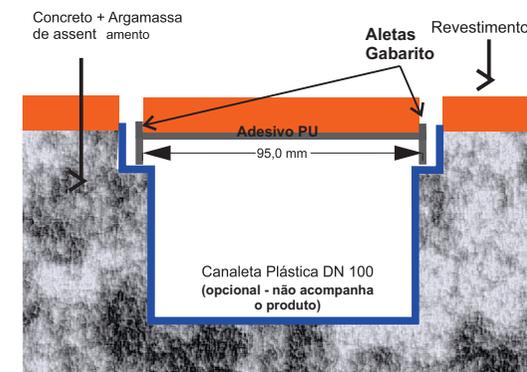

#### TERMO DE GARANTIA - NÃO APLICÁVEL À CAPACIDADE DE VAZÃO QUE DEVE SER CALCULADA POR TÉCNICO CAPACITADO.

As grelhas Mozaik tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos, desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas.

- O cálculo de dimensionamento deve considerar área útil da grelha, diâmetro e número de saídas, área a ser drenada, declividade, índices pluviométricos e demais parâmetros estabelecidos na NBR 10844;
- Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;
- Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304 ou ao SAC 300.
- Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

**NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.**

Assistência Técnica: mozaik@mozaik.com.br / (31)3264-6075