


Ficha Técnica | Instalação | Manutenção | Filete J



Exclusivo desenho em forma de « J » que protege rejuntas contra a formação de limo e harmoniza a transição entre materiais, deixando uma fina e sofisticada linha de brilho metálico.

Aço Inoxidável 304
Polido
FIJ12010



Aço Inoxidável 304
Preto
FIJ12017



Aço Inoxidável 304
Ouro
FIJ12013



Aço Inoxidável 304
Ouro Matte
FIJ12003



Confira detalhes
de aplicações
em nosso canal
do Youtube




Aço Inoxidável 304
Bronze
FIJ12011



As cores aqui mostradas são ilustrativas e podem não corresponder exatamente à tonalidade percebida por cada observador.

Peso Unitário: 75 g
Embalagem: 05 peças



Comprimento: 1200 mm
Tolerâncias dimensionais: +/- 0,5 mm

USO | APLICAÇÕES

Interiores | Exteriores | Paredes | Transições
Banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, cozinhas, saunas, etc.

Este produto não é indicado para aplicação em pisos, especialmente os acabamentos coloridos.

INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

- 1 - Instale o revestimento das paredes normalmente, usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos Argamassa de assentamento e rejunte simultâneo Mozaikola.
- 2 - A película protetora que envolve o produto deve ser retirada antes do assentamento.
- 3 - Com a argamassa de instalação do revestimento ainda úmida, introduza a parte plana do filete entre as peças em transição, até que a parte curva do filete toque a superfície superior.
- 4 - Rejunte com Mozaikola e limpe o filete com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento somente espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.
- 5 - Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).
- 6 - Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.
- 7 - Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

INSTALAÇÃO NA MARCENARIA


Utilize adesivo/selante de silicone ou híbrido de silicone e PU - recomendado - para fixação dos filetes sobre madeiras ou MDF. Recomenda-se proceder testes prévios para verificar a aderência do conjunto.

RECLAMAÇÕES:

- 1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- 2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- 3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.


LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

Aplicação



Transições

Legenda:

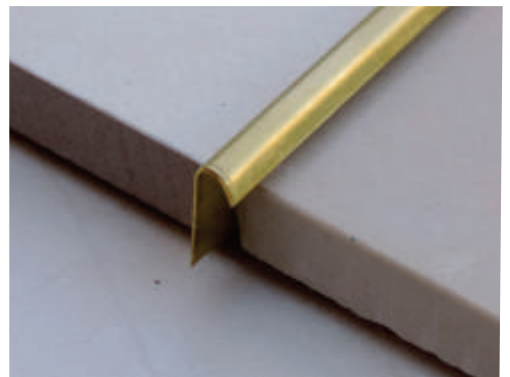

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

- 1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
- 2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;

Conheça nossa linha completa apontando sua câmera para o código ao lado ou em

www.mozaik.com.br

