

INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

1 – Instale o revestimento normalmente, utilizando espaçadores adequados. Utilize argamassa colante do tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos argamassas isentas de areia em sua composição ou específicas para assentamento e rejunte de metais. Consulte sempre as recomendações do fabricante e não permita que a argamassa permaneça em contato com a face do perfil por muito tempo, limpando imediatamente com pano macio e umedecido, caso isso ocorra. Use preferencialmente rejuntas acrílicos ou poliméricos isentos de areia, pois este material pode riscar o metal e comprometer gravemente a estética do ambiente. Alternativamente, utilize rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso pretenda utilizar argamassa de rejuntamento à base de cimento, é obrigatório realizar testes prévios para verificar se o rejunte provoca riscos na superfície. Em todos os casos, limpe imediatamente as superfícies aparentes do perfil com um pano limpo, macio e umedecido em água.

2 – Antes da instalação, preencha o interior do perfil com argamassa colante. Com a argamassa do revestimento ainda úmida, pressione a parte plana do perfil contra a argamassa até nivelar o filete. Se necessário, prenda o perfil ao revestimento com fita adesiva até a cura da argamassa.

3 – Rejunte com argamassas específicas para não riscar metais, como indicado no item 1, ou com rejuntas acrílicos adequados para metais. Limpe o perfil com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilize no rejuntamento apenas espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada), limpas e sem material solidificado em sua superfície.

4 – Para os cortes dos perfis, recomendamos o uso de discos específicos para alumínio (exemplo: Disco Makita B-19691 ou similar) ou serras manuais.

5 – Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade. Lembre-se de que o alumínio é sensível ao cimento, o qual pode causar manchas e danos irreversíveis ao produto. Portanto, nunca deixe o perfil em contato prolongado com produtos cimentícios. A exposição prolongada ao sol pode causar alterações na cor.

MARCENARIA

Para instalação em móveis, portas, cabeceiras ou outros itens de marcenaria, utilize silicone de cura neutra, selante de PU ou adesivos híbridos. Evite o uso de silicone de cura acética.

OBSERVAÇÕES

Os perfis em alumínio não são recomendados para áreas externas descobertas.

RECLAMAÇÕES

1– Defeito visível: deve ser informado antes do assentamento (a instalação implica aceitação).

2– Defeito oculto: deve ser informado assim que for identificado.


3– Guarde sempre a Nota Fiscal

CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.


1 – Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;

2 – Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;

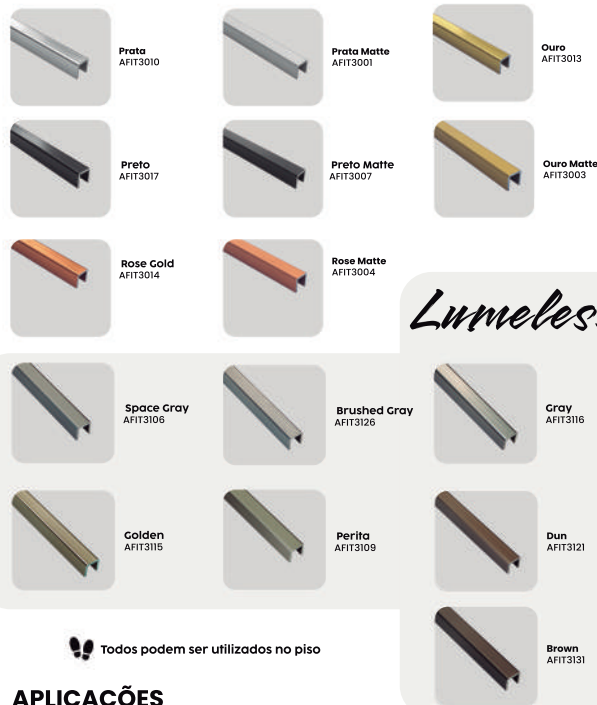

Todos podem ser utilizados no piso

APLICAÇÕES

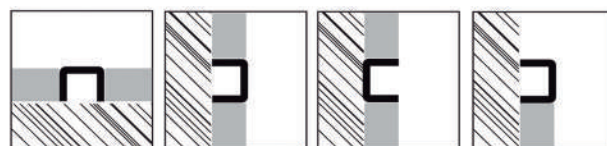



Legenda:



Alufit 1



Alufit 1
Lumeless

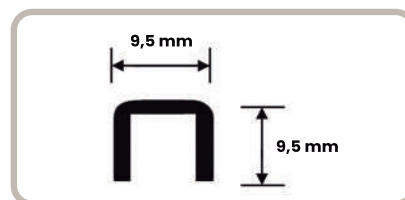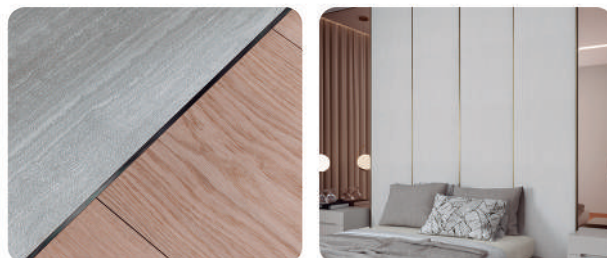

Comprimento: 300 cm
Composição: Alumínio



ATENÇÃO: Podem ocorrer variações de cores entre lotes diferentes. Portanto, não é recomendada a instalação de produtos procedentes de lotes diferentes no mesmo ambiente, ou como complemento de obra.