

INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

1- Instale o revestimento normalmente usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos argamassas isentas de areia em sua composição, ou argamassas específicas para assentamento e rejunte de metais consultar sempre as recomendações do fabricante e não permita que a argamassa permaneça em contato com a face do perfil por muito tempo, limpando imediatamente com um pano macio umedecido caso isso ocorra. Use preferencialmente rejuntas acrílicos ou poliméricos isentos de areia, que pode riscar o metal e comprometer gravemente a estética do ambiente. Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso pretenda utilizar argamassas de rejuntamento à base de cimento, é obrigatório proceder testes prévios para verificar se o rejunte provoca riscos na superfície. Em todos os casos, limpe imediatamente as superfícies aparentes do perfil, com um pano limpo, macio e umedecido em água.

2- Antes de instalar preencha o interior do perfil com argamassa colante. Com a argamassa de instalação do revestimento ainda úmida, pressione a parte plana do perfil contra a argamassa até que o adesivo extravase os furos de ancoragem. Se necessário prenda o perfil no revestimento com fita adesiva até a cura da argamassa.

3- Rejunte com argamassas específicas para não riscar metais, como indicado no Item 1 ou, com rejuntas acrílicos adequados para metais. Limpe o perfil com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento somente espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.

4- Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm), sempre sob jato de água abundante para evitar o superaquecimento e eventuais manchas na superfície. Caso necessário, remova eventuais rebarbas usando uma lima ou lixa finas.

5- Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.

6- Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

INSTALAÇÃO NA MARCENARIA

Utilize adesivo/selante de silicone ou híbrido de silicone e PU - recomendado - para fixação dos filetes sobre madeiras ou MDF. Recomenda-se proceder testes prévios para verificar a aderência do conjunto.

RECORTES

Utilizar discos específicos para aço inox.

OBSERVAÇÕES

Os perfis coloridos não são indicados para pisos e áreas externas.

RECLAMAÇÕES

1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).

2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.

3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;

2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;



Polido
FILIZ2010



Preto
FILIZ2017



Ouro
FILIZ2013



Ouro Matte
FILIZ2003



Bronze
FILIZ2011




Escaneie e
saiba mais

Recomendado para o piso

APLICAÇÕES




Finalizações




Transições



Esquinas





Compensação de
espessura



Piso/Parede

Revestimento

Argamassa
colante

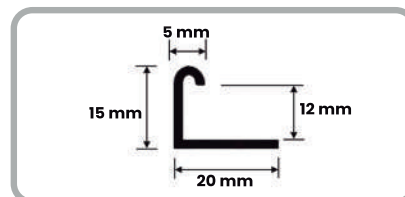

Comprimento: 120 cm
Composição: Aço Inox 304



ATENÇÃO: Podem ocorrer variações de cores entre lotes diferentes. Portanto, não é recomendada a instalação de produtos procedentes de lotes diferentes no mesmo ambiente, ou como complemento de obra.