




Perfis D

Perfil de Transição D1 Desnível


É comum em reformas ou mesmo na construção o uso de pisos sobrepostos ou pisos de espessuras diferentes que podem criar um **degrau**. Além de visualmente desagradáveis, esses desníveis são perigosos em termos de acessibilidade. Os perfis D1 foram concebidos para resolver funcional e esteticamente este problema. Além disso, são capazes de cobrir imperfeições no acabamento dos cortes dos pisos, propiciando perfeição no acabamento.

Confira detalhes de aplicações em nosso canal do Youtube

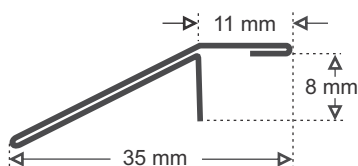


Aplicações

Interiores | Exteriores | Pisos | Transições em desnível

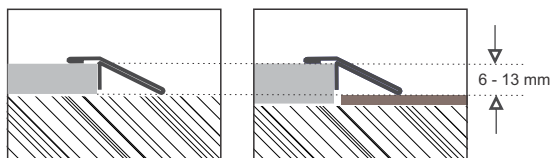

Legenda:



MATERIAL	COR / ACABAMENTO
AÇO INOX 304	PRATA ESCOVADO
DESNÍVEL	PESO / COMPRIMENTO
5 a 13 mm	340 g/peça - 120 cm

Instalação

- 1 - Retire a película protetora que envolve o produto antes do assentamento.
- 2 - Limpe cuidadosamente a junção entre os revestimentos, deixando no mínimo 5 mm de espaço livre entre eles.
- 3 - Aplique um cordão de adesivo/selante híbrido (recomendado MS45 Âncora), de poliuretano ou de silicone no interior da junta e em todas as faces do perfil que farão contato com os pisos.
- 4 - Instale o perfil perpendicularmente ao piso e pressione até o nivelamento das duas superfícies. Limpe imediatamente eventuais excessos de adesivo.
- 5 - Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).
- 6 - Use fita adesiva para prender o Perfil até a cura do adesivo (mínimo 24 horas);
- 7 - Retire a fita adesiva e limpe eventuais resíduos de cola usando detergente neutro ou solventes orgânicos tais como álcool isopropílico ou thinner (em ordem de preferência).
- 8 - Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza, pela utilização de ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

Reclamações

- DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- Guarde sempre a Nota Fiscal.

Limpeza e manutenção

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

- ✓ Para limpeza de rotina utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
- ✓ Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;



Conheça nossa linha completa apontando sua câmera para o código ao lado ou em

www.mozaik.com.br